

Règlement manche SHOW

La manche show est dans le même style que du stock car mais celle-ci ne se nomme pas ainsi car elle se déroule sur un vrai circuit et non un circuit ovale.

Le contact est bien entendu autorisé.

On tape le cul, les côtés (sauf portière chauffeur)

LES FACE À FACE ET CONTACT AVEC UN PILOTE A L'ARRET SONT INTERDITS.

Pour cette catégorie, tous véhicules sont admis, Essence ou Diesel, Française et étrangère.

Les véhicules préparés pour le BANGERS, BANGERSTOX sont autorisés à participer à cette manche en respectant les règles de celle-ci.

Seuls les 4x4 et utilitaires de grandes tailles sont interdits dans cette manche.

Préparations

- Le véhicule

Afin de préparer vos véhicules dans les règles,

- Tous véhicules doivent être vidés intégralement de leurs plastiques, moquettes, phares, feux, banquettes, passage de roues, plombs, baguette de porte....

Pour faire simple, il doit rester siège chauffeur, il vous est possible de laisser le panneau de porte chauffeur ainsi que le tableau de bord.



- Les portières et hayons

Les portières, hayons et coffre doivent être condamnés, pour cela plusieurs choix s'offrent à vous :

- Soudés correctement
- Boulonnais (Boulons + grosses rondelles)
- Chaines
- Ceintures
- Condamnés par une plaque de porte



- **Le Pare brise**

Il est possible de grillager le pare-brise mais cela n'est pas obligatoire.

- La vitre chauffeur

Il est fortement conseillé de grillager la portière coté chauffeur

A) Le grillage souple ou rigide doit être solidement fixé,

Pour cela plusieurs possibilités s'offrent à vous :



Colsoné

- Attaché avec du fil de fer



Soudé

B) Ceinture



- La porte chauffeur

- a) Apposée une barre transversale qui va du montant de porte jusqu'au montant de porte avant.

Cette barre doit être épaisse et recouverte d'une mousse



- b) Vous pouvez couler béton dans la porte chauffeur

- c) Vous pouvez aussi apposer une plaque de porte



- Le Capot

L'ouverture des capots devra être possible pour les contrôles
L'utilisation de ceinture de sécurité, de sangle, ou de chaîne sont autorisées.

Les fixations de chantiers sont elles aussi autorisées.

Les ouvertures de sécurité d'origine doivent être enlevées



- Les renforts

Il est conseillé de prévoir des renforts avant et arrière sur vos véhicules. Ceux-ci ne sont pas obligatoires, les renforts ne doivent pas dépasser la longueur du véhicule.

Les angles doivent être arrondis et non saillants

Le bois est INTERDIT



- Echappement

Vous devez enlever votre ligne d'échappement
Vous devez impérativement couper la ligne au niveau du levier de vitesse.

- Siege et Harnais

Le siège chauffeur doit être solidement fixé à la caisse. Il doit être en état (pas de ferrailles qui dépasse) et doit obligatoirement être muni de son appuie tête.

Les glissières d'origine peuvent être laissées si modification il doit y avoir aucun morceau de bois sous le siège.

Le siège peut être remplacé par un baquet solidement fixé.

La ceinture d'origine est totalement interdite, le harnais est obligatoire.

Il peut être en 3,4 ou 6 points.




Ce dernier doit être bien fixé à la caisse et doit passer entre l'appui tête.

L'appui tête doit être fixé à l'aide de scotch ou ceinture sur l'étais ou le H.

Le harnais est très efficace pour votre sécurité mais peut être très dangereux en cas de mauvaise utilisation.

Il doit être bien réglé afin que votre sécurité soit garantie au maximum

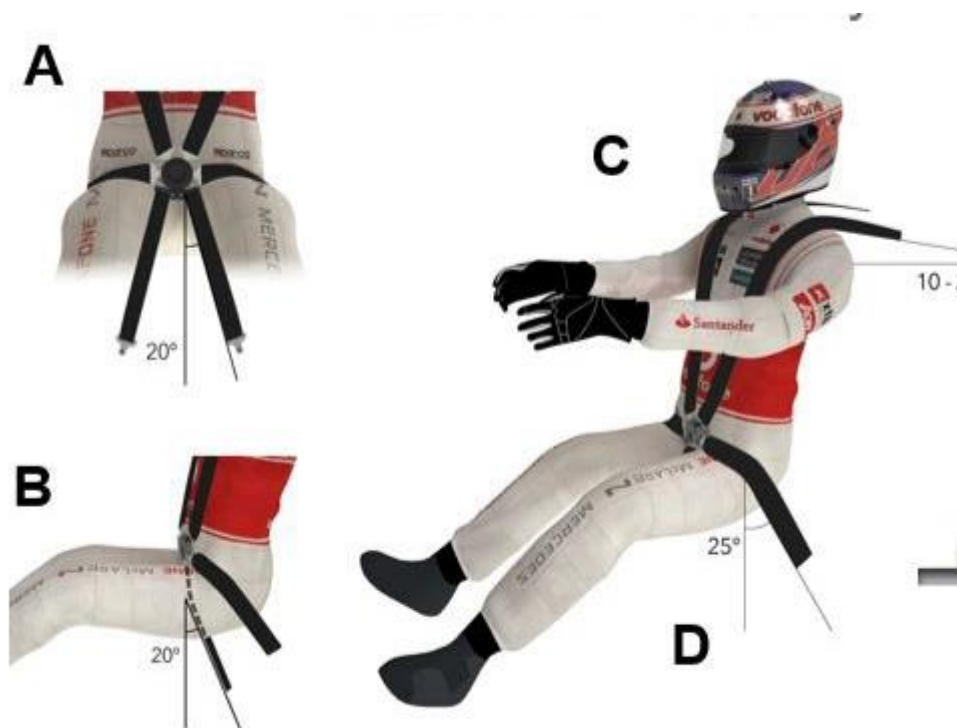

La boucle ne doit en aucun cas se trouver sur l'abdomen !!!
Le harnais doit être fixé à la caisse et vous devez vous rattacher au support d'origine (si possible)

Vis auto perforante et nœuds strictement INTERDIT

Etais, Arceau ou H

Vous avez 3 possibilités pour votre sécurité

A) 2 étais

- 1 placé le plus près possible du dos de votre siège et un autre à la place du siège passager
- Le haut de cet étau doit se trouver le plus proche possible du coin de la baie de pare-brise



Les deux étais doivent être reliés par une barre au-dessus du toit qui sera boulonné avec l'étais



B) Arceau

Cela est toujours mieux !!!! A condition de savoir souder correctement

ATTENTION il doit être boulonné à la caisse ou soudé



C) LE H

Cela est très bien également



- La batterie

Elle doit être solidement fixée. Celle-ci peut être laissée à son emplacement d'origine.

Un cache batterie (Type caoutchouc, bidon de 5 litres...) doit impérativement être présent et fixé afin de ne pas le perdre en route (les petites sangles sont autorisées pour la fixation)

- Le réservoir

Le réservoir d'origine doit être retiré ou percé

Tous les jerricanes doivent être munis d'un joint noir

Le jerrican doit être fixé avec 2 tiges filetées et une cornière (l'ensemble sera boulonné au plancher)

Le cache réservoir n'est pas obligatoire

Les jerricans de 10 ou 20 Litres sont autorisées

Pour les pompes immergées, le caisson est autorisé, les jerricans plastiques sont interdits

Il est primordial que chaque raccord soit bien étanche.

Chaque durite doit être solidement serré avec raccord un évan est obligatoire ce dernier doit passer à travers la caisse.



- Les airbags

Si votre véhicule est équipé d'airbags, ils doivent bien évidemment être enlevés

- Le radiateur

Celui-ci peut rester à la place d'origine

Il peut également être mis à l'arrière pour cela il vous sera demandé de mettre une plaque derrière le siège afin d'éviter les éclaboussures

Il est autorisé au plaque plastique style intercalaire de palette, contreplaqué marine, tôle ferraille

Toute autre matière est INTERDITE !!!



- Les pneus

Tous types de pneus sont autorisés même les doubles flans

Les pneus cloutés sont autorisés.

Les plombs doivent être retirés

